

V-100 新能源车 放电枪



基本参数 Basic parameters

参考标准: GB/T2099.7-2015、GB/T20234.1-2023、GB/T20234.2-2023	
尺寸: 230*45 mm (枪头)	重量: 295g (枪头)
工作温度: -20℃~+50℃	相对湿度: 5%~95%
枪针材质: 镀银	外壳材质: ABS
使用寿命: >10000次	储存温度: -20℃~+80℃



V-100 放电枪

电动汽车对外供电连接器（简称：放电枪）是针对电动汽车车外负载，采用V2L模式对外放电的放电设备。产品包含放电枪头、线缆、移动式插座三个部分。

秦度放电枪使用国际7孔枪针，镀银枪头、纯铜国标线缆、公牛插排，取电更加稳定和安全。方便接入大功率用电设备，为电饭煲、电磁炉、便携式风扇、户外投影仪等家用电器供电，极大地提升户外生活的便捷性与舒适度。

在此背景下，秦度放电枪助力新能源汽车以其自带的高容量电池系统，成为了现代移动能源供应的新典范。



镀银枪针



公牛插排




车辆应急供电




户外电源



4000W大功率

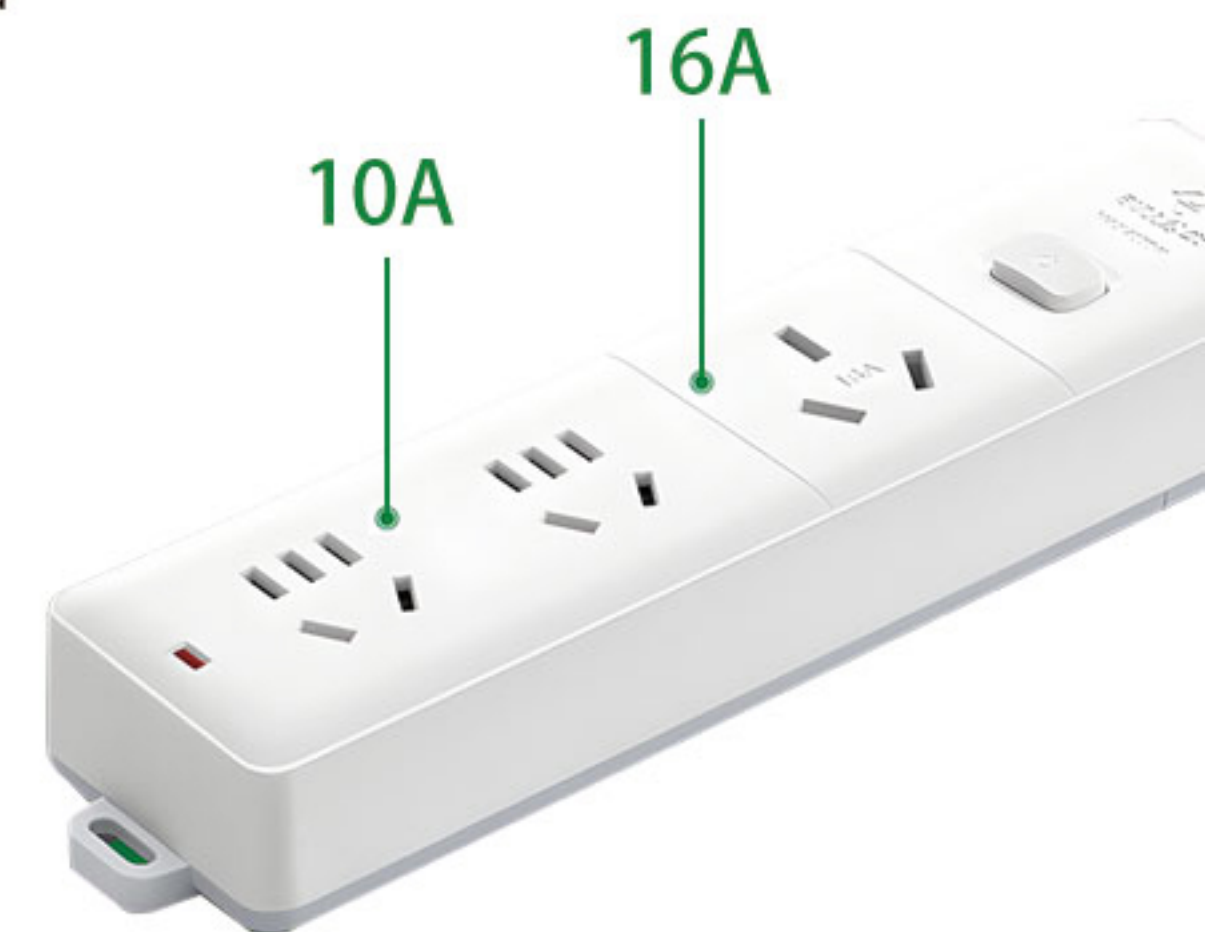

产品特点 Product features

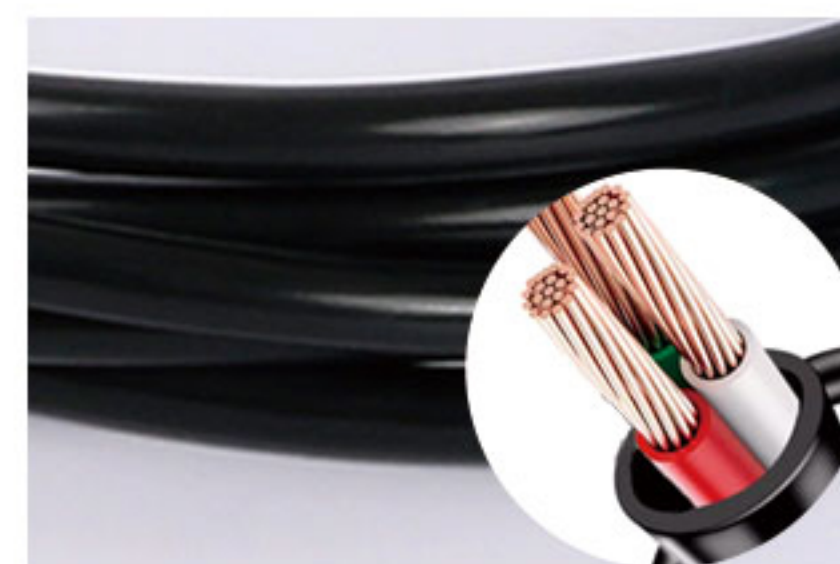

◎ 纯铜电缆

采用纯铜线芯，拒绝劣质铜包铝，超厚外皮，超耐磨



□ 人体工程学按钮

采用人体工程，按压更舒适



☞ 镀银枪头

采用国际7孔枪头，镀银枪针

技术指标 Technical index

线缆材质: 国标加粗纯铜线+YZ电力线缆

线缆长度: 1.8米/3米/5米/10米/15米/长度可定制

额定电压: 250V AC,50HZ

最大功率: 4000W

插排规格: 10A*2+16A

线缆外皮: 耐磨耐损 防火阻燃

最大电流: 16A

使用环境: -20℃~60℃

防水等级: IP65(闭合下)